


WE CONNECT



# SEAL & GLUE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

## PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

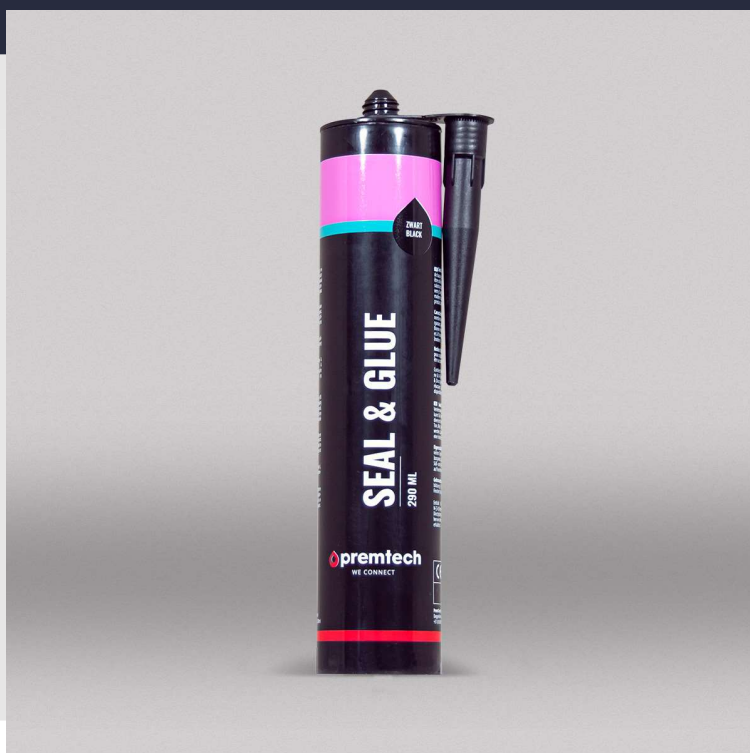

## Eigenschappen

- Hybride kit
- Goed overschilderbaar met veel systemen
- Krimpt nagenoeg niet
- Isocyaan, oplosmiddel en siliconenvrij
- Snelle doorharding
- Goed UV – bestendig
- Zoet- en zoutwater en vochtbestendig
- Hecht zelfs op vochtige ondergronden
- Reukloos

## Omschrijving

Seal & Glue is een hoogwaardig één-component afdichtings- en verlijmingskit op basis van een MS polymeer. Het product kan ingezet worden voor verlijmingen en afdichtingen op diverse ondergronden zoals: metaal, hout, steen, gips, glas, klei, lood, koper, beton en vele kunststoffen. Daarnaast is Seal & Glue blijvend flexibel en bereikt het product een hoge eindsterkte.

De Seal & Glue wordt o.a. toegepast bij hout, carrosserieën, kunststoffen en vele andere ondergronden en toepassingen.

## Productinformatie

Artikelnummer	102101 (Wit)	102102 (Zwart)	102103 (Grijs)
Verpakking	Koker 290 ML	Koker 290 ML	Koker 290 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (24 Stuks)	Per doos (24 Stuks)	Per doos (24 Stuks)

## PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### Technische informatie

Basis	MS Polymeer
Dichtheid	1585 kg/m <sup>3</sup>
Doorharding in 24 uur	2-3 mm
Oplosmiddelen	Geen
Huidvorming	Ca. 10 min
Max. Toelaatbare Vervorming	25%
100% Modules (MPa)	1,3
Rek tot Breuk (DIN 53505)	400%
Hardheid Shore A (DIN 53505)	53°
Treksterkte (MPa) (DIN 53504)	2,20 N/mm <sup>2</sup>
Afschuifsterkte (MPa) (DIN 53283)	1,50 N/mm <sup>2</sup>
Temperatuur Bestendigheid	-40°C tot +90°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C

### Praktische informatie

#### Overschilderbaar

Uitstekend (vooraf testen). Nat-in-nat na 10 minuten en binnen 4 uur of na volledige uitharding. Voor het meest optimale resultaat overschilderen binnen 72 uur.

#### Behandeling Ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray of Plasto Cleaner. Lastige ondergronden, afhankelijk van materiaal, primeren met Plasto Primer.

#### Afwerking

Binnen 10 minuten na applicatie afwerken met Seal Finisher.

#### Reiniging materialen

UniSolve Spray of Power & Care Wipes.

#### Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

#### Houdbaarheid

Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.