


WE CONNECT



SEAL & GLUE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

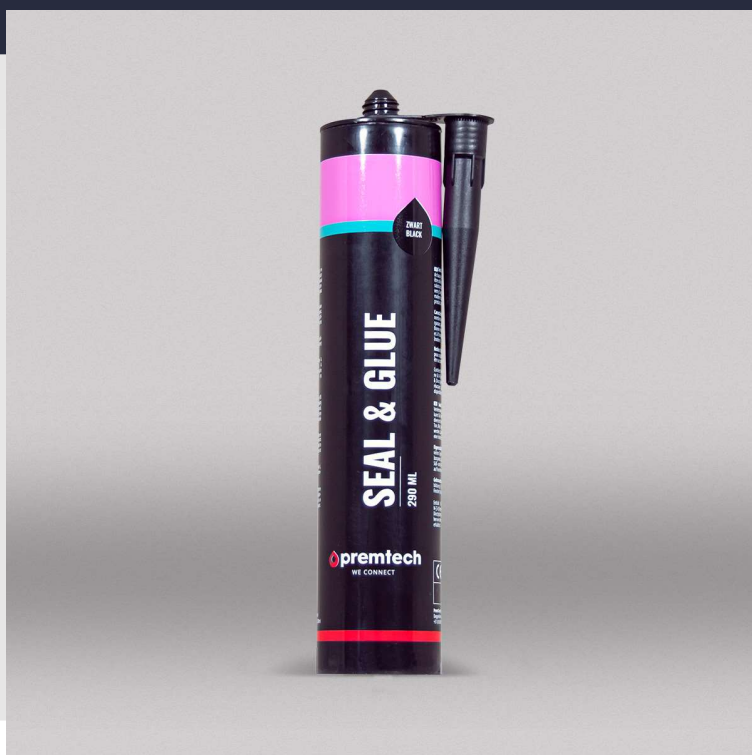

Eigenschappen

- Hybride kit
- Goed overschilderbaar met veel systemen
- Krimpt nagenoeg niet
- Isocyaan, oplosmiddel en siliconenvrij
- Snelle doorharding
- Goed UV – bestendig
- Zoet- en zoutwater en vochtbestendig
- Hecht zelfs op vochtige ondergronden
- Reukloos

Omschrijving

Seal & Glue is een hoogwaardig één-component afdichtings- en verlijmingskit op basis van een MS polymeer. Het product kan ingezet worden voor verlijmingen en afdichtingen op diverse ondergronden zoals: metaal, hout, steen, gips, glas, klei, lood, koper, beton en vele kunststoffen. Daarnaast is Seal & Glue blijvend flexibel en bereikt het product een hoge eindsterkte.

De Seal & Glue wordt o.a. toegepast bij hout, carrosserieën, kunststoffen en vele andere ondergronden en toepassingen.

Productinformatie

| | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 102101 (Wit) | 102102 (Zwart) | 102103 (Grijs) |
| Verpakking | Koker 290 ML | Koker 290 ML | Koker 290 ML |
| Verpakkingseenheid | Per doos (24 Stuks) | Per doos (24 Stuks) | Per doos (24 Stuks) |

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Basis | MS Polymeer |
| Dichtheid | 1585 kg/m ³ |
| Doorharding in 24 uur | 2-3 mm |
| Oplosmiddelen | Geen |
| Huidvorming | Ca. 10 min |
| Max. Toelaatbare Vervorming | 25% |
| 100% Modules (MPa) | 1,3 |
| Rek tot Breuk (DIN 53505) | 400% |
| Hardheid Shore A (DIN 53505) | 53° |
| Treksterkte (MPa) (DIN 53504) | 2,20 N/mm ² |
| Temperatuur Bestendigheid | -40°C tot +90°C |
| Verwerkingstemperatuur | +5°C tot +35°C |

Praktische informatie

Overschilderbaar

Uitstekend (vooraf testen). Nat-in-nat na 10 minuten en binnen 4 uur of na volledige uitharding. Voor het meest optimale resultaat overschilderen binnen 72 uur.

Behandeling Ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray of Plasto Cleaner. Lastige ondergronden, afhankelijk van materiaal, primeren met Plasto Primer.

Afwerking

Binnen 10 minuten na applicatie afwerken met Seal Finisher.

Reiniging materialen

UniSolve Spray of Power & Care Wipes.

Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

Houdbaarheid

Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.